


ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ YTONG®



YTONG

ТОНКИЕ РЕШЕНИЯ

YTONG®

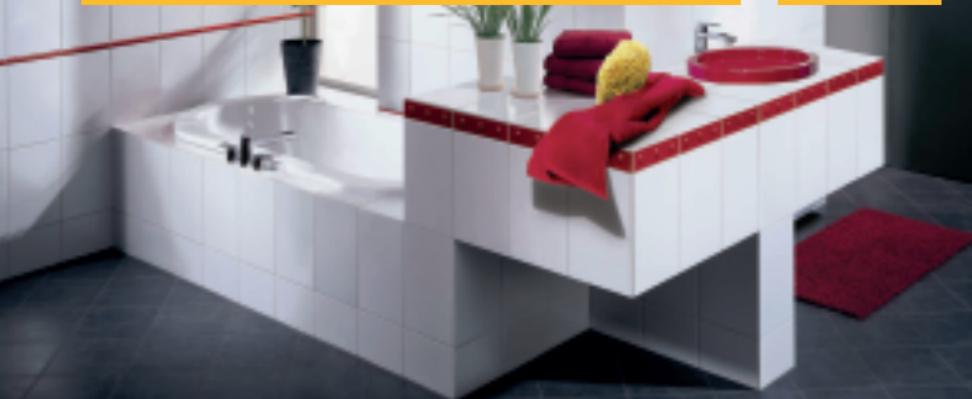

Прочные и легкие газобетонные блоки YTONG®
тонких форматов для ремонта и обустройства Вашего дома

БЛОКИ YTONG® ТОНКИХ ФОРМАТОВ

Легкий вес стены
и надежные конструкции

- Широкий выбор размеров блоков:
50, 75, 100, 150 мм
- Перегородки, подиумы, лоджии, оформление
ваннных комнат, индивидуальное оформление
помещений
- Надежные конструкции межкомнатных
перегородок
- Высокая прочность, огнестойкость
и влагостойкость
- Идеально ровная поверхность готовой стены
- Простота работы и обработки: легко пилить,
сверлить и штробить, вырезать элементы
сложной формы
- Кладка плитки без дополнительной
обработки стен
- Клеевая смесь и инструменты YTONG®

Габариты блоков, мм		Средняя плотность [кг/м³]	D 500
длина	625		
высота	250		
толщина	50, 75, 100, 150	Класс бетона по прочности	B 3,5
Отклонение геометрических размеров, мм		Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, [Вт/м °C]	0,099
по высоте	+ 0,7	Морозостойкость [цикл]	F 100
по длине	+ 1,2		
по толщине	+ 0,8		



ВЛАГОСТОЙКОСТЬ



YTONG® — влагостойкий стеновой материал, который не подвержен риску деформации при эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью, поэтому YTONG® безо всяких ограничений подходит для использования в душевых и ванных комнатах, на кухнях и т.п. Керамическую плитку можно приклеивать прямо к блокам без какой-либо дополнительной обработки, что значительно сокращает время строительства.




ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ

YTONG® — невоспламеняемый и огнестойкий строительный материал, состоящий из натуральных компонентов. Таким образом, он не выделяет при нагревании токсичных продуктов сгорания, что делает блоки YTONG® идеальным решением для обеспечения пожарной безопасности жилища.

Тесты на огнестойкость показывают, что перегородка из материала YTONG® толщиной 100 мм выдерживает прямой напор огня в течение 4 часов (!) без разрушения структуры!

Благодаря отличным показателям по огнестойкости, блоки YTONG® также применяются для оформления каминов.

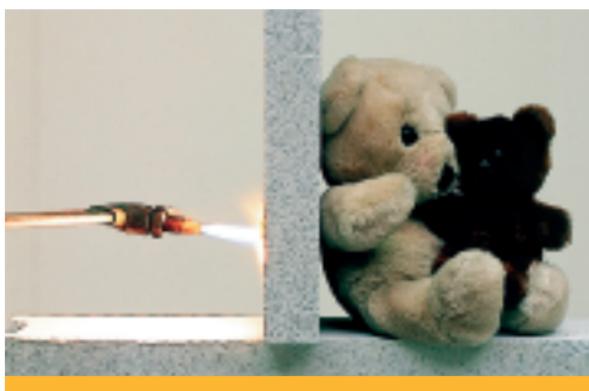


* При испытании ни одного плюшевого мишки не пострадало!



ЛЕГКАЯ РАБОТА


Блоки YTONG® легко обрабатываются при помощи обычного ручного инструмента. Его можно пилить, сверлить, вырезать элементы сложной формы, а также без лишних трудозатрат выполнять скосы и лекальные поверхности, что открывает новые возможности для реализации сложных интерьерных проектов.

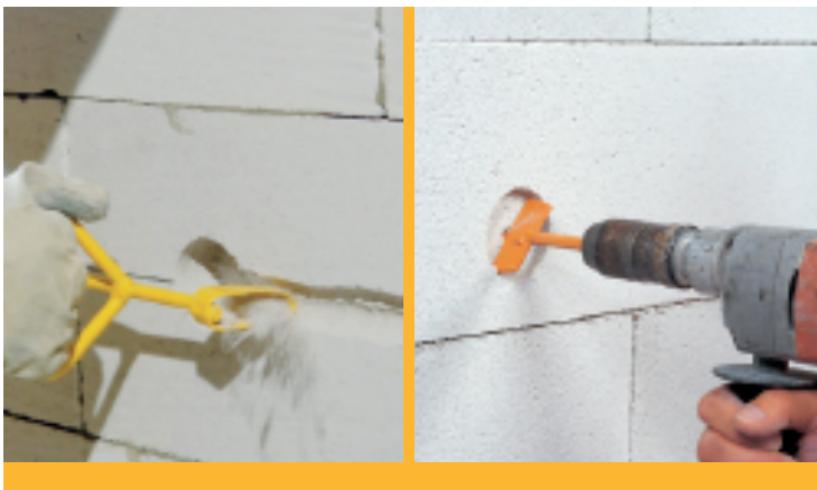

КРЕПЛЕНИЕ МЕБЕЛИ, КАРТИН

Конструкции из ячеистого бетона не требуют предварительной установки закладных элементов для крепления тяжелых элементов мебели и сантехнического оборудования. Любые полки, кухонные шкафы, зеркала, батареи отопления и т.п. с легкостью монтируются при помощи специальных дюбелей для ячеистого бетона, способных выдерживать весьма значительные нагрузки.

Для навески легких предметов интерьера (картины, фотографии и т.д.) используются обычные гвозди, которые рекомендуется забивать под углом 45° (сверху вниз).

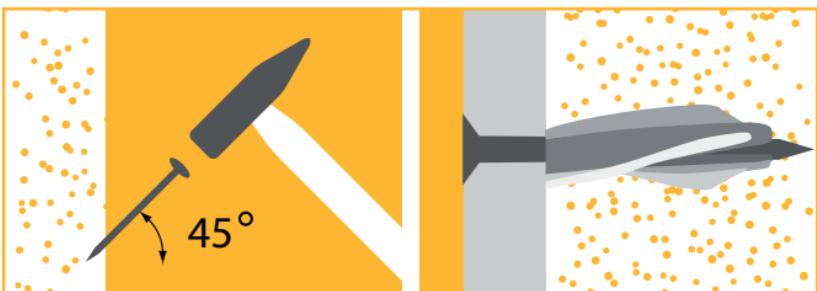

ДУГООБРАЗНЫЕ БЛОКИ


YTONG



1



2

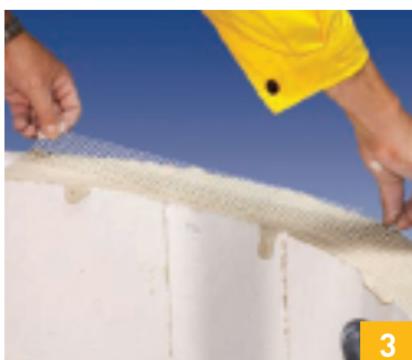

3



4

1. 1-й ряд сегментных дугообразных блоков укладывается горизонтально на известково-цементный раствор.
2. Каждый уложенный ряд блоков необходимо обработать шлифовальной доской, и убрать пыль щеткой, после чего можно укладывать следующий ряд блоков.
3. Горизонтальные швы в области смены радиуса следует армировать. После армирования нанести раствор.
4. При помощи штробореза (резца) YTONG® очень просто изготавливать каналы для прокладки электропроводки и / или водоносной трубы.

YTONG

Дата публикации: Декабрь 2011

YTONG® is a registered trademark of the Xella Group.

www.ytong.ru

www.ytongdom.ru

тел.: +7 (495) 710 70 23

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ YTONG®

8 800 100 41 40